

Scheda Tecnica: Tendostruttura Poligonale 36,50 metri - h 4

Caratteristiche e qualità dei materiali impiegati

Struttura

Portali e arcarecci: profili estrusi in lega di alluminio anodizzato ad alta resistenza
 Inserti metallici delle giunzioni e piastre al piede: acciaio per carpenteria metallica e saldature di prima classe
 Controventi: Funi in acciaio zincato

Sezione profilo principale

120 x 300 mm

Dimensione elemento più lungo

10.66 m - trave del tetto

Tamponamenti

Membrane tessili costituite da supporto in poliestere 1100 Dtex e spalmatura in PVC.
 Teli di copertura: spalmatura in PVC 850 gr/mq e interposto strato oscurante
 Teli laterali: spalmatura in PVC 650 gr/mq, traslucidi

Ancoraggio al suolo

- Picchetti
- Zavorre in cls
- Zavorre in barre di ferro pieno


Mezzi di sollevamento

- Carrello elevatore
- Gru


Carichi sospesi

↓ ● Punto di appendamento max 200 kg/cad
 Tot: max 1000 kg ogni 5 metri


✕ Campata con funi di controvento

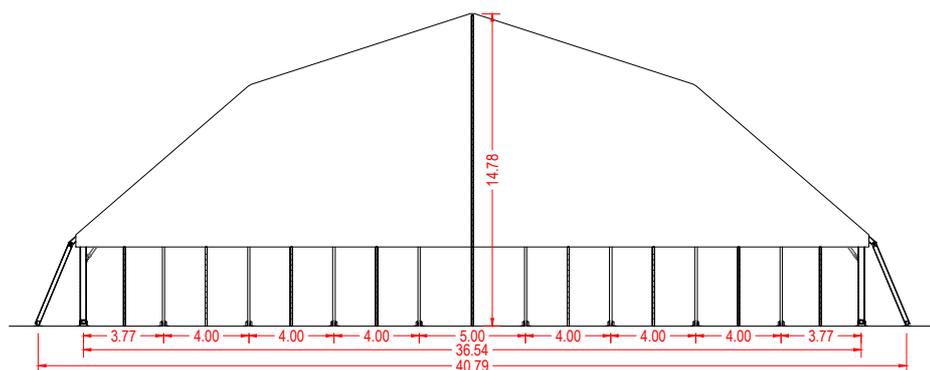

Prospetto frontale

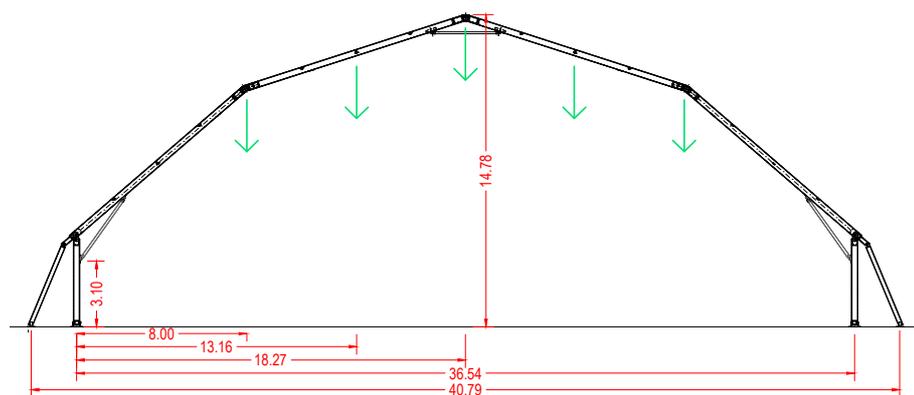


Sezione

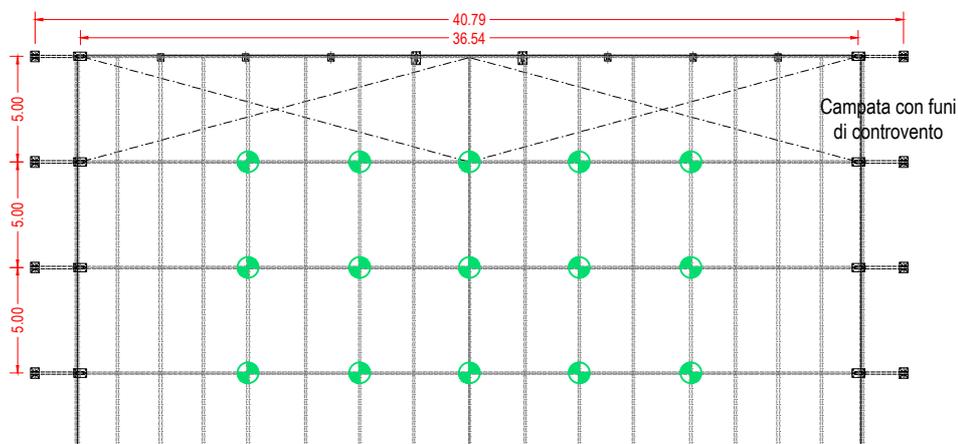

Lunghezza desiderata

Pianta

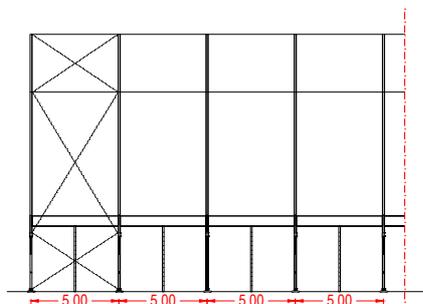

Prospetto laterale

Lunghezza desiderata ->



Esempio di allestimento



CSC Allestimenti Srl

Via Rossini, 78 - 20099 Sesto San Giovanni - MI

Tel. 02 26263627 - info@grup pocsc.it - www.grup pocsc.it